


FIȘĂ TEHNICĂ

Alpin3D PLUS finisaj Semilucios

-produs avansat tehnologică-

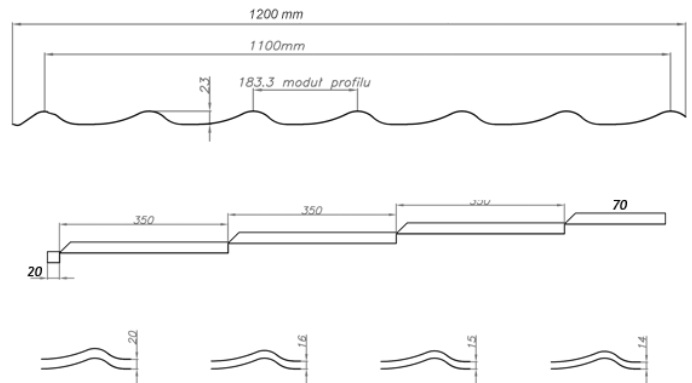

Descriere

Alpin3D Plus cu finisaj Semilucios* încorporează două inovații majore care fac din acest produs unul dintre cele mai avansate din punct de vedere tehnologic:

1. are aplicată o **membrană textilă autoadezivă** pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic.

2. materialul folosit este un oțel DX51D protejat cu zinc de 225-275 g/mp.

Caracteristici	Valori
Grosime nominala produs	<0,40 / <0,47 / < 0,50 mm
Grosime folie	1 mm
Lungime modul	350mm / 400mm
Înălțime modul	23-25 mm
Lățime utilă	1200mm
Materia primă (Marceglaglia Italia)	oțel DX51D
Compoziție folie	PES/PE/cauciuc sintetic
Tratament folie	autoadeziv
Rezistența la rupere folie	min 10 N/25 mm
Protecție contra coroziunii	Zinc 225-275 g/mp
Absorbția apei folie	min 600 g/mp
Absorbția sunetului folie (4000HZ)	0,42 Db
Capacitatea de transfer a căldurii (λ) folie	0,038 W/mK
Rezistența la bacterii folie	index 0 – nici o creștere vizibilă la microscop – 50x
Greutate netă produs	variabilă (max.4,9 kg/mp)
Greutate folie	95 g/mp +/- 10%
Inflamabilitate folie	A2 - s1, d0
Strat vopsea poliester ext.	<25 microni

* produs cu marcaj CE

* standard de referință (SR) EN 14782:2007

Avantaje

- crește confortul locuinței
- garantat 20 ani
- reduce transferul de căldură cu 38% pe timp de vară
- reduce zgomotul ploii cu până la 40%
- reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15-20%.
- rezistența bună la coroziune (RC 2)
- rezistență bună la decolorare (RUV 2).
- rezista la bacterii și mușcături
- adezivul protejează suplimentar împotriva coroziunii
- reține condensul și îl elimină treptat
- ignifug (rezistență mare la foc)
- greutate specifică redusă datorită faptului că profilul are o înălțime mai mică
- rezistența la dezlipire de pe suprafața metalică este de peste 30 de ani
- durată de viață > 30 ani
- rezistență mecanică bună
- ușor de montat