

FINISAJE:

Lustro Duo



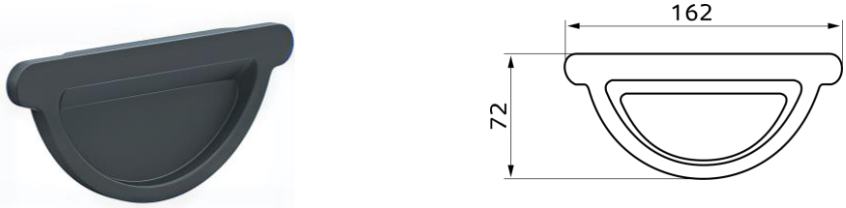
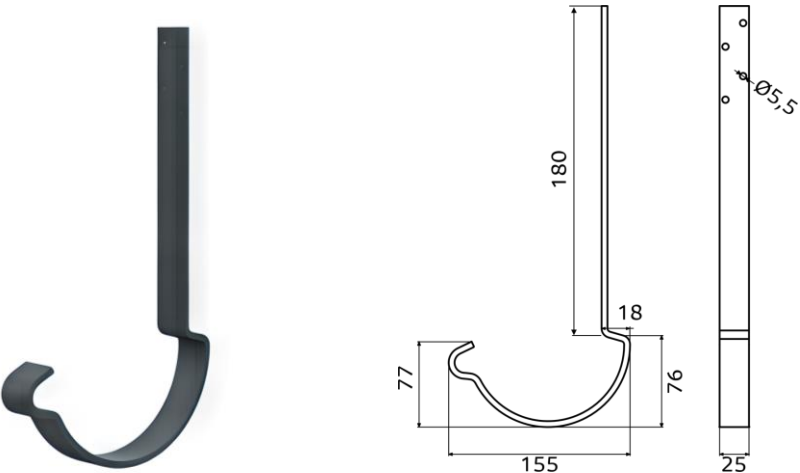
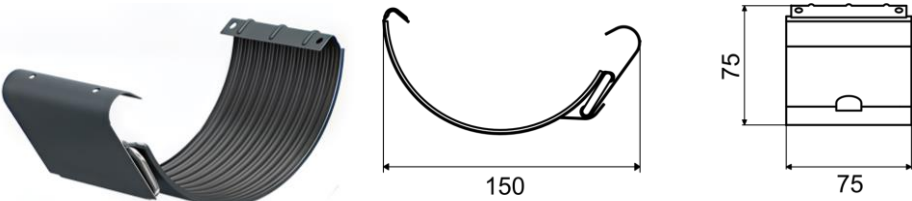
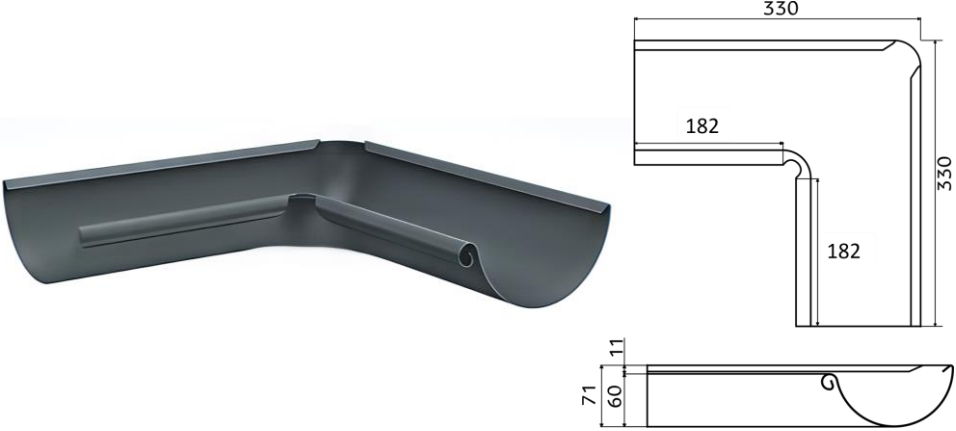
DESCRIERE:

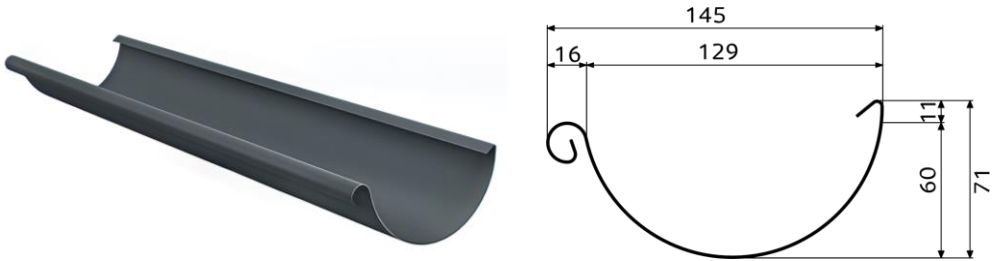
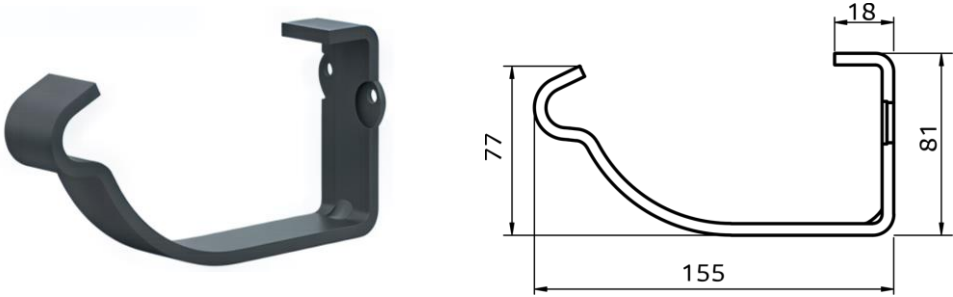
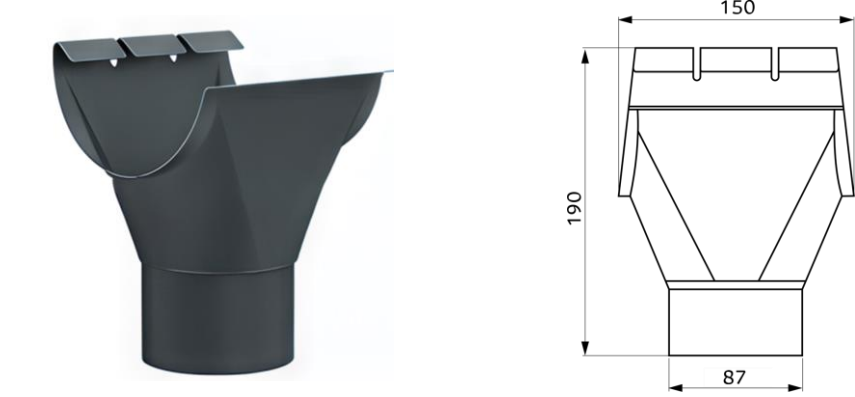
Sistemul pluvial PELICAN ROND 125/88 este destinat colectării și evacuării apelor pluviale de pe acoperișul clădirilor rezidențiale, publice, comerciale sau industriale. Prin intermediul jgheaburilor, burlanelor și a celorlalte accesorii **sistemul pluvial PELICAN ROND 125/88** asigură drenarea și evacuarea eficientă a apelor pluviale de pe acoperișul clădirilor, indiferent de destinația acestora. Componentele sistemului pluvial sunt dimensionate cu precizie, asigurând o foarte bună etanșare, fiind ușor de asamblat, rezultând un sistem flexibil de colectare și drenare a apelor. Materialul folosit pentru elementele **sistemului pluvial PELICAN ROND 125/88** este din oțel carbon galvanizat la cald DX52D/ DX53D + Z + acoperire cu vopsea polimerică. **Produsele sunt vopsite pe ambele fețe.**

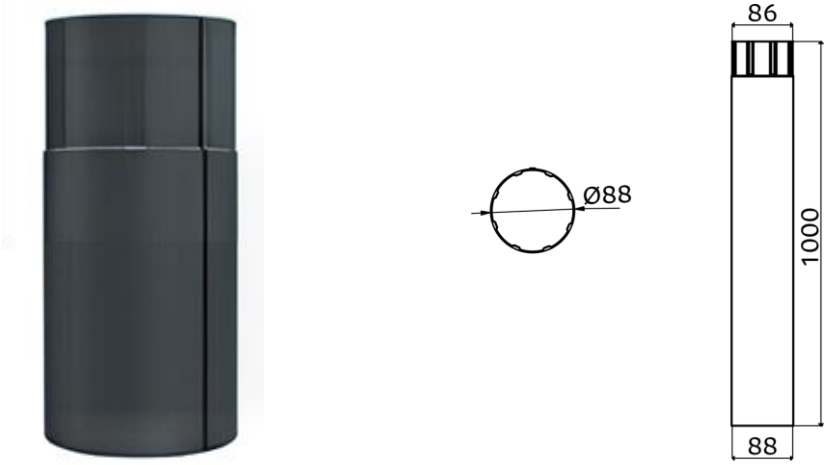
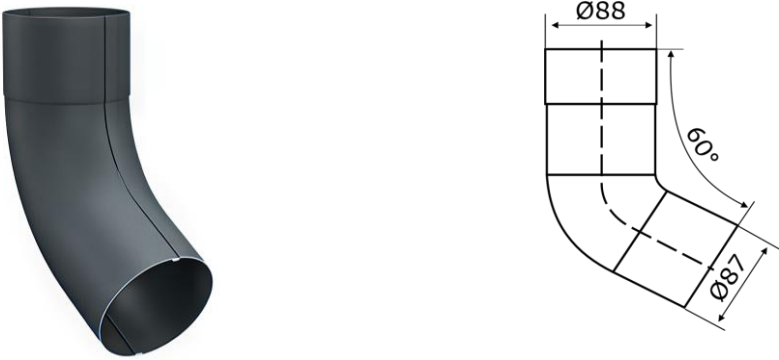
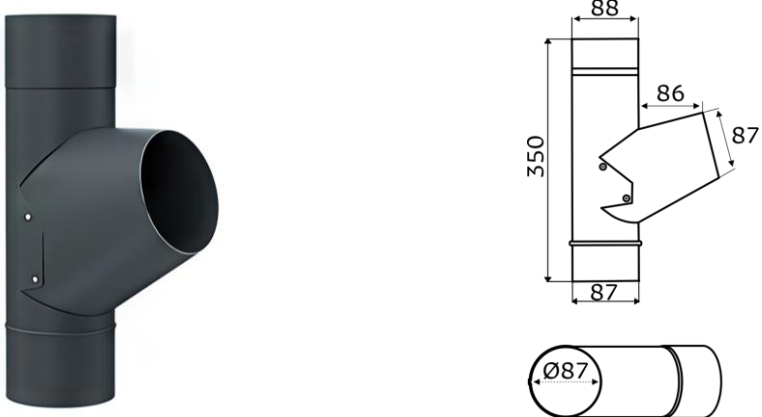
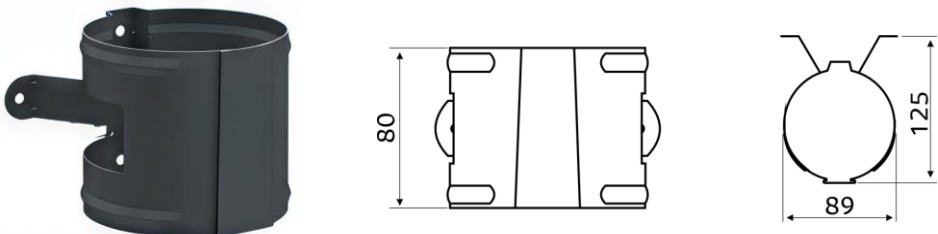
Finisajul Lustro Duo are aspect lucios, neted pe ambele fețe.

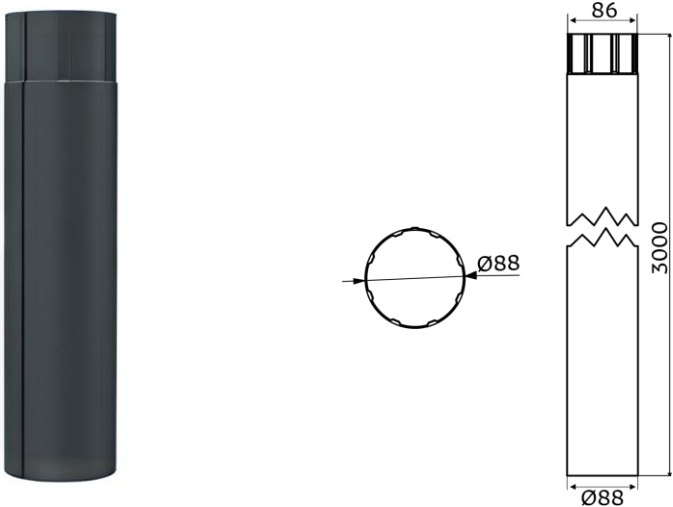
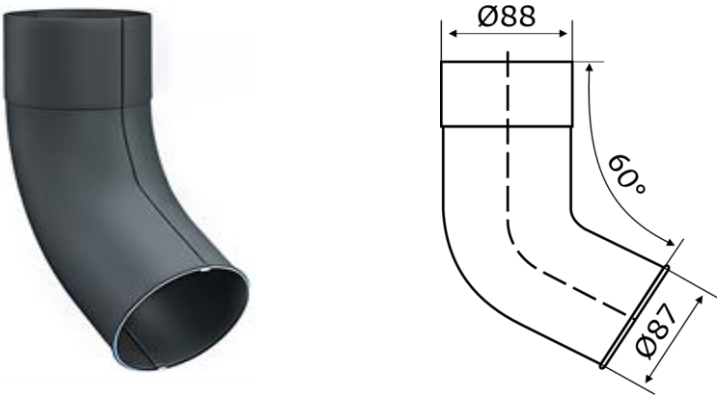
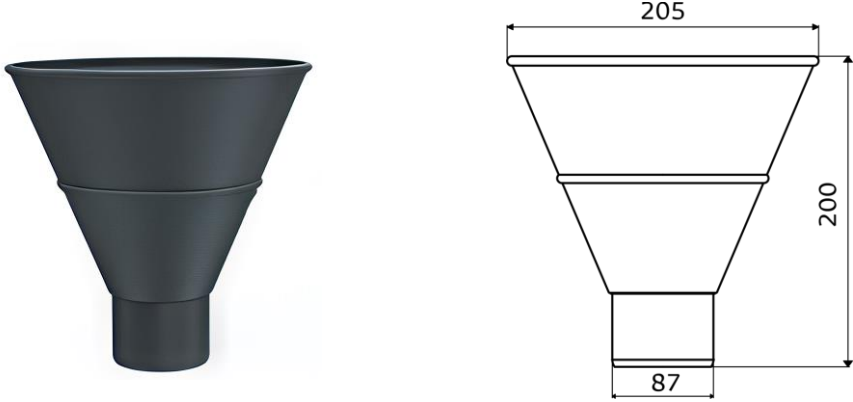
Caracteristici tehnice generale – sistem pluvial:

Material	DX52D/ DX53D + Z + acoperire cu vopsea polimerică
Grosime material	min. 0.60 mm
Strat protecție de Zn	min. 275 g/mp
Material cârlige	bandă din oțel zincat Z275+ acoperire cu pulbere vopsea
Grosime material cârlige	4.0 mm
Strat protecție de Zn cârlige	275 g/mp
Finisaj	Lustro Duo
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	≥ 35 μm
Strat de acoperire vopsea fața B (inferioară)	≥ 35 μm
Garanție tehnică	10
Garanție estetică	10
Culori RAL	3005 / 3011 / 7016 / 8017 / 8019 / 9005

1	CAPAC JGHEAB 125MM 	Este un element de închidere a jgheabului, acolo unde acesta nu se mai îmbină cu un alt element al sistemului pluvial. Capacul se montează după fixarea jgheabului.
2	CÂRLIG JGHEAB 125MM 	Este un element ce se montează pe căprior pentru a fixa și a susține jgheabul. Acesta prezintă o ambutisare pentru întărirea suplimentară a conturului, dublând astfel rezistența la răsfrângere și fixând jgheabul într-o șicană a profilului special construită.
3	PIESĂ ÎMBINARE JGHEAB CU GARNITURĂ 125MM 	Este elementul care îmbină două jgheaburi sau un jgheab cu un colțar. Pentru o etanșare perfectă este prevăzut cu o garnitură specială.
4	COLȚAR INTERIOR 125MM 	Este elementul care se folosește la îmbinarea de tip colț interior la un acoperiș între două jgheaburi. La îmbinarea de tip colț se folosește un element de îmbinare cu garnitura de cauciuc la fel ca la îmbinarea dintre două jgheaburi. Are rol și de conducere a apelor pluviale.

5	JGHEAB Ø125MM 	Este elementul principal al sistemului pluvial ce captează apa de pe șarpantă și o conduce către sistemul de evacuare. Se fixează cu ajutorul cârligelor și se îmbină cu alte elemente ale sistemului, conducând apele pluviale către burlan.
6	CÂRLIG APLICAT JGHEAB 125MM 	Este un element de fixare a jgheabului. Acesta se montează pe pазie cu ajutorul șuruburilor și are rolul de a susține jgheabul, chiar și în condiții meteo extreme.
7	RACORD JGHEAB BURLAN 125/88 	Este elementul care colectează apa din jgheab și o conduce către burlan prin intermediul cotului normal. Se assemblează prin fixarea părții superioare de jgheab și a celei inferioare de cot, făcând astfel legătura între jgheab și burlan.
8	COLȚAR EXTERIOR 125MM 	Este elementul care se folosește la îmbinarea de tip colț exterior la un acoperiș între două jgheaburi. La îmbinarea de tip colț se folosește un element de îmbinare cu garnitură de cauciuc la fel ca la îmbinarea dintre două jgheaburi. Are rol și de conducere a apelor pluviale.

9	PRELUNGITOR INTERMEDIAR Ø88 1ML 	Este un element similar cu burlanul, cu lungimea de un metru, ce se folosește la apropierea scurgerii de la marginea șarpantei la nivelul peretelui.
10	COT BURLAN Ø88MM 60GRD 	Este un element ce schimbă direcția de scurgere a apei. Cotul îmbină racordul jgheab -burlan cu prelungitorul burlan sau două burlane între ele.
11	RAMIFICAȚIE Y Ø88MM 	Este elementul care permite preluarea apei pluviale din două burlane într-o coloană de burlan principală, pentru evitarea amplasării a două coloane de burlane apropiate.
12	BRĂȚARĂ BURLAN Ø88MM 	Este elementul ce fixează burlanul de peretele construcției.

13	BURLAN Ø88MM 3ML 	Este elementul care preia apa din jgheab prin intermediul racordului jgheab-burlan și o conduce către sol. Se assemblează prin îmbinare succesivă prin îmbucare mufa-cep de cel puțin 50 mm adâncime.
14	ELEMENT EVACUARE Ø88MM 	Este elementul care direcționează apa la nivelul solului. În cazul în care construcția prevede un sistem subteran de colectare a apelor pluviale, elementul de evacuare va fi înlocuit de un cot burlan care va face legătura cu gura subterană de colectare.
15	PÂLNIE Ø88MM 	Este elementul ce preia apa de la intersecția a două șarpante, acolo unde nu este posibilă montarea unui jgheab. Are rolul de a conduce apele pluviale de pe acoperiș în burlan, prin cotul burlan.

Note:

- standard de referință al materialului: SR EN 10346:2015, SR EN 10169:2022
- toleranțe produs finit conform SR EN 612:2006
- toleranțe pe grosime al materialului conform SR EN 10143/2006
- standard de referință pentru cârlige: SR EN 1462:2006
- imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare și pot diferi ca culoare, aspect etc., de realitatea produselor livrate