


## FIȘĂ TEHNICĂ

# Tablă Caretta Click PLUS finisaj Semilucios

-produs avansat tehnologic-

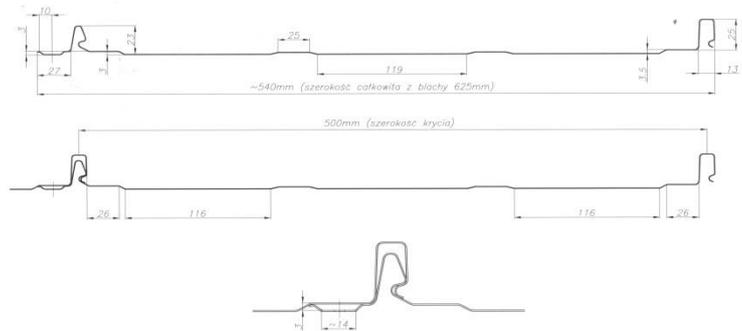

### Descriere

**Caretta Click PLUS cu finisaj Semilucios** este o tablă prefălțuită care se montează prin suprapunerea panourilor pe zona de clipsare, fapt care asigură îmbinarea și etanșeizare perfectă a acestora. **Caretta Click PLUS** are aplicată, prin lipire, o **membrană textilă autoadezivă** pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic.

Materialul folosit este un oțel DX51D protejat cu zinc de 225-275 g/mp.

Caracteristici	Valori
Grosime nominală produs	<0,40/0,45/0,50mm grosime
Grosime folie	1 mm
Lățime totală	540 mm
Înălțime modul (inclusiv margini de îmbinare)	23 mm margine inferioară, 25 mm margine superioară
Materia primă (Marcegaglia Italia)	oțel DX51D
Compoziție folie	PES/PE/cauciuc sintetic
Tratament folie	autoadeziv
Rezistența la rupere folie	min 10 N/25 mm
Protecție contra coroziunii	Zinc 225-275 g/mp
Absorbția apei folie	min 600 g/mp
Absorbția sunetului folie (4000HZ)	0,42 Db
Capacitatea de transfer a căldurii ( $\lambda$ ) folie	0,038 W/mK
Rezistența la bacterii folie	index 0 – nici o creștere vizibilă la microscop – 50x
Greutate netă produs	variabilă (max.4,9 kg/mp)
Greutate folie	95 g/mp +/- 10%
Inflamabilitate folie	A2 - s1, d0
Strat vopsea poliester ext.	<25 microni

\* produs cu marcaj CE

\* standard de referință (SR) EN 14782:2007

### Avantaje

- crește confortul locuinței
- garantat 20 ani
- reduce transferul de căldură cu 38% pe timp de vară
- reduce zgomotul ploii cu până la 40%
- reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15-20%.
- rezistența bună la coroziune (<RC 2), funcție de grosime
- rezistență bună la decolorare (<RUV 2).
- rezista la bacterii și mucegaiuri
- adezivul protejează suplimentar împotriva coroziunii
- reține condensul și îl elimină treptat
- ignifug (rezistență mare la foc)
- rezistența la dezlipire de pe suprafața metalică este de peste 30 de ani
- durată de viață > 30 ani
- îmbinarea și etanșeizare perfectă a panourilor
- panouri fără elemente vizibile de fixare (șuruburi)
- flexibilitate în execuție pentru acoperișurile cu panta de min. 8°-10°
- greutatea redusă a acoperișului
- montaj rapid și ușor
- aspect estetic deosebit pentru clădirile de patrimoniu sau cu arhitectură specială