


FIȘĂ TEHNICĂ

Mediteran PLUS finisaj Mat Structurat

-produs avansat tehnologic-

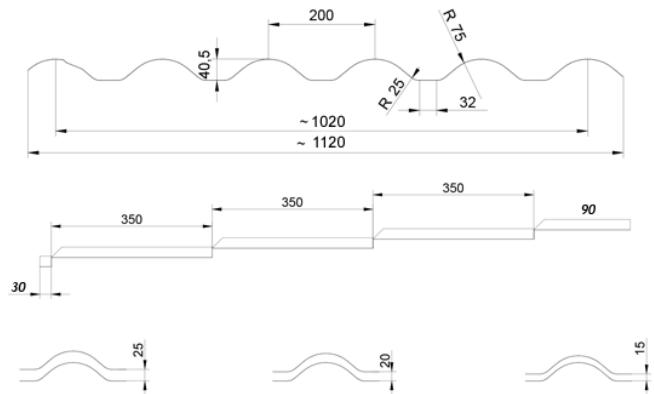

Descriere

Mediteran PLUS cu finisaj Mat Structurat* are aplicată o **membrană textilă autoadezivă** pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic.

Materialul folosit este un oțel DX51D protejat cu zinc de 225-275 g/mp.

Caracteristici	Valori
Grosime nominală produs	<0,50mm
Grosime folie	1 mm
Lungime modul	350mm / 400mm
Înălțime modul	40,5mm
Lățime utilă	1120mm
Materia primă (Marcegaglia Italia)	oțel DX51D
Compoziție folie	PES/PE/cauciuc sintetic
Tratament folie	autoadeziv
Rezistență la rupere folie	min 10 N/25 mm
Protecție contra coroziunii	Zinc 225-275 g/mp
Absorbția apei folie	min 600 g/mp
Absorbția sunetului folie (4000HZ)	0,42 Db
Capacitatea de transfer a căldurii (λ) folie	0,038 W/mK
Rezistența la bacterii folie	index 0 – nici o creștere vizibilă la microscop – 50x
Greutate netă produs	variabila (max.4,9 kg/mp)
Greutate folie	95 g/mp +/- 10%
Inflamabilitate folie	A2 - s1, d0
Strat vopsea poliester ext.	<35 microni

* produs cu marcaj **CE**

* standard de referință (SR) EN 14782:2007

Avantaje

- crește confortul locuinței
- garantat 30 ani
- reduce transferul de căldură cu 38% pe timp de vară
- reduce zgomotul ploii cu până la 40%
- reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15-20%.
- rezistența ridicată la coroziune (RC 3)
- rezistență ridicată la decolorare (RUV 3).
- rezista la bacterii și mucegaiuri
- adezivul protejează suplimentar împotriva coroziunii
- reține condensul și îl elimină treptat
- ignifug (rezistență mare la foc)
- profil înalt cu rezistență mecanică superioară
- design unic cu aspect similar țiglei ceramice
- rezistența la dezlipire de pe suprafața metalică este de peste 30 de ani
- durată de viață > 50 ani
- rezistență mecanică superioară