

Țigla metalică convențională – Bello



Descriere:


Țigla metalică Bello are o capacitate bună de degajare a stratului de zăpadă și de evacuare a apei. Design-ul modern conferă clădirilor un caracter individual și asigură o bună vizibilitate.

Date tehnice:

Finisaje*	Briliant Duo	Briliant	Fresco	Lustro
Material	Oțel DX51D/S250GD+ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)	
Grosime material	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 – 0,60 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	140 – 275 g/mp Zn	
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni	min. 40 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)	min. 15 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)
Lungime modul	350mm/400mm			
Înălțime țiglă	30 mm			
Înălțime ambutisare	19 mm			
Pasul profilului	275 mm			
Lățime utilă	1100 mm			
Lățime totală	1185 mm			
Lungime coală	Cerere client			
Greutate netă produs	max. 4,8 kg/mp	max. 4,1 kg/mp	max. 4,1 kg/mp	max. 4,1 – 5,4 kg/mp
Pantă acoperiș	$\geq 15^{\circ}$			

Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor și politica comercială a firmei.

Dimensiune profil:

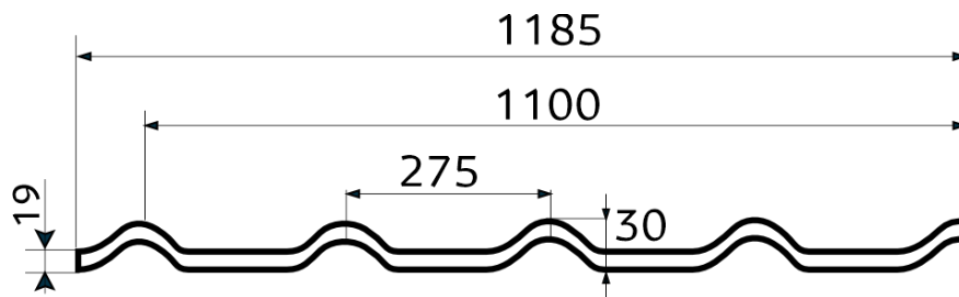

Avantaje profil:

- rezistență mecanică superioară;
- design unic elegant și modern
- ușor de montat