

## Țigla metalică convențională – Bello



### Descriere:



**Țigla metalică Bello** are o capacitate bună de degajare a stratului de zăpadă și de evacuare a apei. Design-ul modern conferă clădirilor un caracter individual și asigură o bună vizibilitate.

### Date tehnice:

Finisaje*	Briliant Duo	Briliant	Diamant	Fresco	Lustro
Material	Oțel DX51D/S250GD+ ZM 120MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)		
Grosime material posibilă*	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg		140 -275 g/mp Zn		
Strat de acoperire vopsea față A (superioară)	min. 35 microni		min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund față (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)
Lungime modul	350mm/400mm				
Înălțime țiglă	30 mm				
Înălțimeambutisare	19 mm				
Pasul profilului	275 mm				
Lățime utilă	1100 mm				
Lățime totală	1185 mm				
Lungime coală	Cerere client				
Greutate netă produs	max. 4,8 kg/mp	max.4,1 kg/mp	max.4,2 kg/mp	max. 4,1 kg/mp	max. 4,1 kg/mp
Pantă acoperiș	≥15°				

\***Grosime material posibilă:** grosimile posibile de execuție a modelului. Grosimile disponibile în producție variază în funcție de cerințele pieței și politica comercială a firmei.

**Dimensiune profil:**

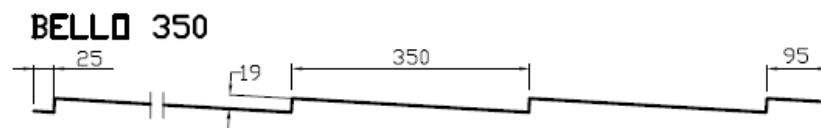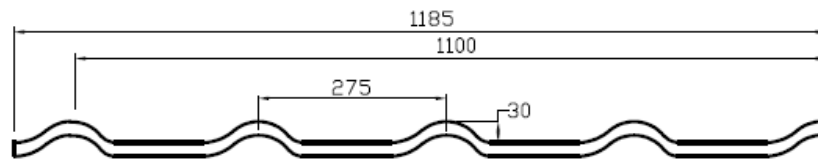

**Avantaje profil:**

- rezistență mecanică superioară;
- design unic elegant și modern
- ușor de montat