

Țigla metalică convențională – Regal



Descriere:


Țigla metalică Regal este un model cu rezistență mecanică ridicată datorită profilului înalt. Designul este unul distins și puternic, realizat în stil mediteranean. Din acest motiv modelul se potrivește din punct de vedere arhitectural tuturor tipurilor de proiecte rezidențiale sau edilitare.

Date tehnice:

Finisaje*	Brilant Duo	Brilant	Fresco	Lustro
Material	Oțel DX51D/S250GD+ ZM 120MB colofer	Oțel DX51D + Z275MB colofer	Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)	
Grosime material	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 – 0,60 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg	min. 275 g/mp Zn	140 –275 g/mp Zn	
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni	min. 40 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)	min. 15 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)
Lungime modul	350mm/400mm			
Înălțime țiglă	35 mm			
Înălțime ambutisare	25 mm			
Pasul profilului	216 mm			
Lățime utilă	1080 mm			
Lățime totală	1180 mm			
Lungime coală	Cerere client			
Greutate netă produs	max.4,9 kg/mp	max.4,3 kg/mp	max.4,2 kg/mp	max.4,2 – 5,5 kg/mp
Pantă acoperiș	$\geq 15^{\circ}$			

Grosimi și finisaje disponibile în limita stocurilor și politica comercială a firmei

Dimensiune profil:

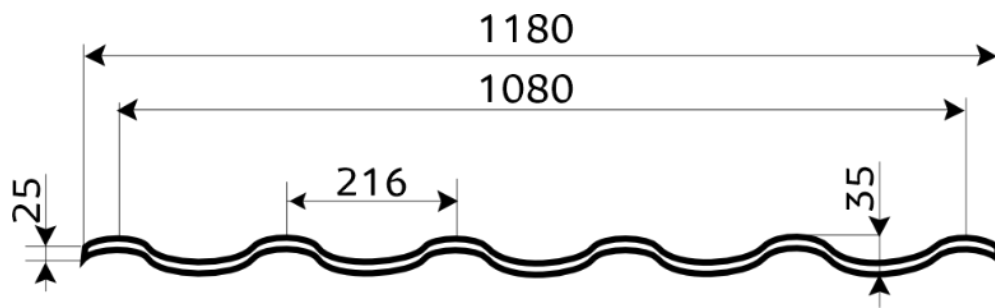

Avantaje profil:

- rezistență mecanică superioară;
- design asemănător țiglei ceramice în stil mediteranean