
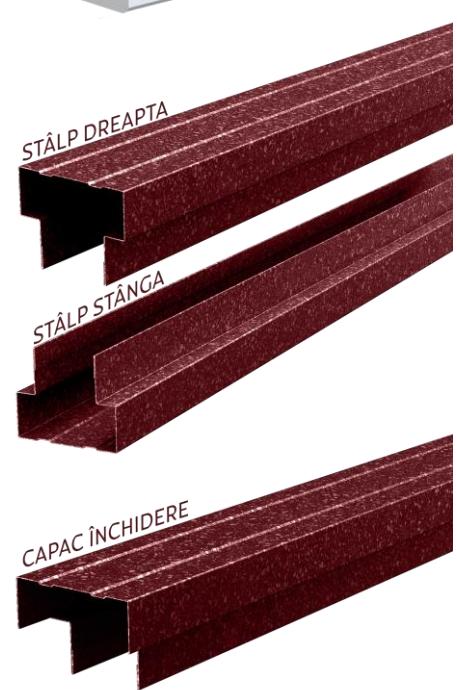
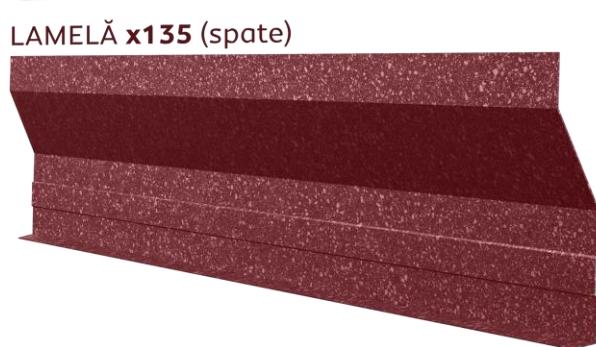
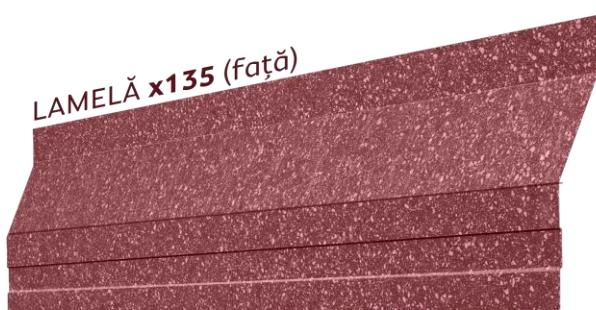


Gard orizontal x135


Gardul orizontal tip jaluzie x135 este un gard alcătuit din lamele metalice orizontale prevăzute cu rigidizări (ambutisări) pentru a spori rezistența la îndoire.

- disponibil pe sistemul de prindere invizibilă Click-Fix
 - disponibil pe sistemul de prindere cu pop-nit
 - diversitate de finisaje și culori
 - grosimi de până la 0,60 mm
 - garanții până la 60 de ani

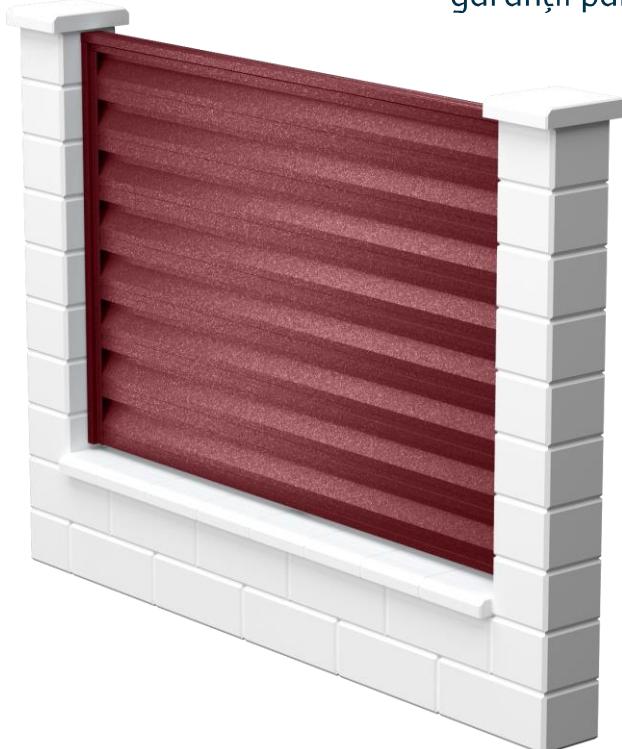

Gardul tip jaluzie x135 cu sistem de prindere invizibilă Click-Fix

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
1) Lamelă front 65 gard orizontal	145
2) Capac închidere 25 gard orizontal	60x50; 25
3) Riglă de rigidizare gard orizontal	70x10
4) Capac riglă de rigidizare	70x10
5) Profil de fixare pe stâlp Click-Fix 25 stânga/ dreapta	60x50; 25
6) Platbandă aliniere – lățime	50
7) Capace HDPE lamele x135 stânga/ dreapta	135x25x20
8) Colțar pentru prindere beton	70x31x51

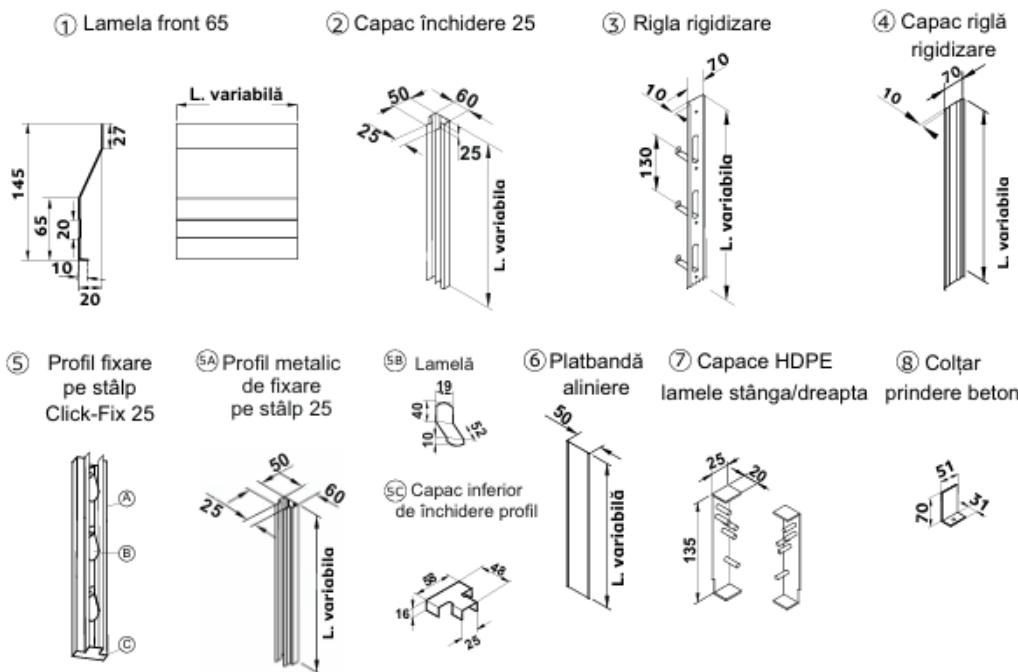


Avantaje gardului cu sistem de prindere invizibilă Click-Fix:

- sistem de prindere invizibilă Click-Fix
- montaj ușor și rapid, tip Lego
- aspect elegant și modern, cu elemente invizibile de prindere
- montajul poate fi executat de beneficiar

Gardul tip jaluzie x135 cu sistem de prindere cu popnit

Elemente componente	Dimensiuni (mm)
1) Lamelă front 65 gard orizontal	145
2) Riglă de rigidizare gard orizontal	70x10
3) Capac riglă de rigidizare x135	70x10
4) Colțar pentru prindere beton	70x31x51
Fixare pe stâlpi cu profil U 20	
5) Profil de fixare pe stâlp U20 stânga/ dreapta	40x22
6) Capac închidere U20 gard orizontal	40x22
Fixare pe stâlpi cu profil 25	
5) Profil de fixare pe stâlp 25 stânga/ dreapta	60x50; 25
6) Capac închidere 25 gard orizontal	60x50; 25

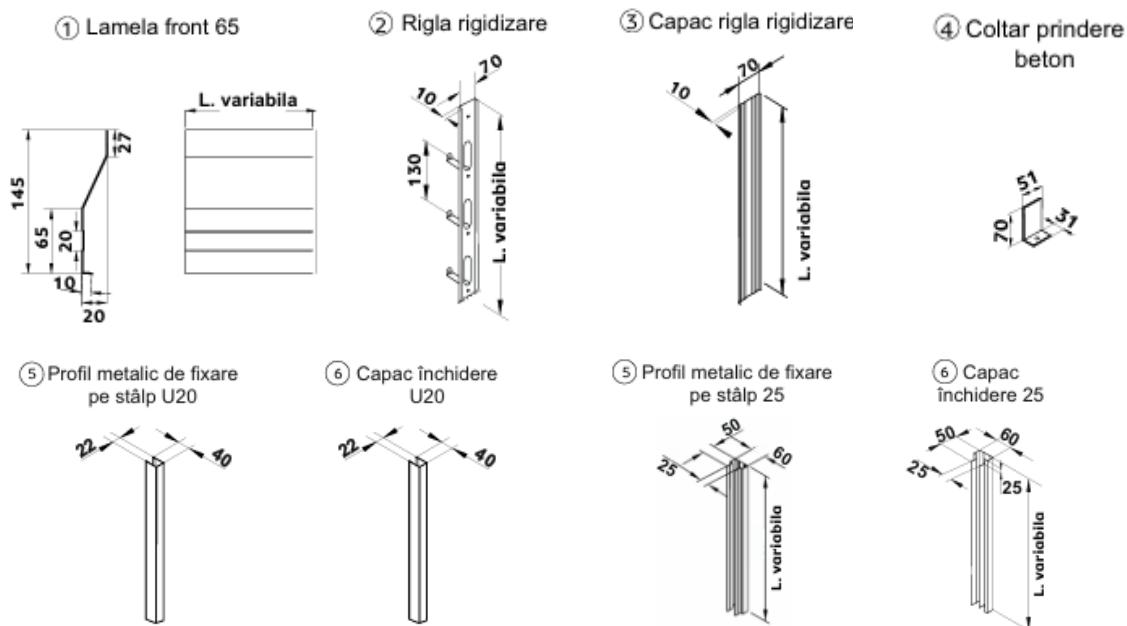

Avantaje gardului cu sistem standard de prindere cu popnit :

- rezistență ridicată la deformare mecanică (profil rigidizat)
- fixarea casetelor pe profilul metalic se realizează cu elemente de fixare (popnit)
- montaj facil și rapid
- ușor și rapid de asamblat și de întreținut