

Țigla metalică convențională – Attica Smart



Descriere:

Țigla metalică Attica Smart este un model jos, ușor de întreținut și curățat. Design-ul clasic asigură o bună vizibilitate. Attica Smart are aplicată o membrană textilă autoadezivă pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic.

Date tehnice:


Finisaje*	Briliant Duo	Briliant	Diamant	Fresco	Lustro
Material	Oțel DX51D/S250GD+ ZM 120MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)		
Grosime material posibilă*	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50/0,60 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg		140 -275 g/mp Zn		
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)
Lungime modul	350mm/400mm				
Înălțime țiglă	25 mm				
Înălțime ambutisare	19,5 mm				
Pasul profilului	185 mm				
Lățime utilă	1100 mm				
Lățime totală	1190 mm				
Lungime coală	Cerere client				
Greutate netă produs (Smart)	max.4,7 kg/mp	max. 4,2 kg/mp	max.4,2 kg/mp	max. 4,1 kg/mp	max. 4,1 kg/mp/ 5,3 kg/mp
Pantă acoperiș	$\geq 15^{\circ}$				

*Grosime material posibilă: grosimile posibile de execuție a modelului. Grosimile disponibile în producție variază în funcție de cerințele pieței și politica comercială a firmei

Date tehnice membrană textilă autoadezivă anticondens Smart:

Grosime membrană	<1 mm
Compoziție membrană	PES/PE/cauciuc sintetic
Tratament membrană	autoadeziv
Caracteristică specială	absorbția de apă
Rezistență la rupere (adeziunea)	min 10 N/25 mm
Absorbția apei	min.600 g/mp
Absorbția sunetului (4000 HZ)	0.42 Db
Inflamabilitatea	A2-s1, d0
Capacitatea de transfer a căldurii (λ)	0.038 W /mk
Rezistența la bacterii	Index 0 – nici o creștere vizibilă la microscop
Greutate folie	95 g /mp \pm 10%

Dimensiune profil:

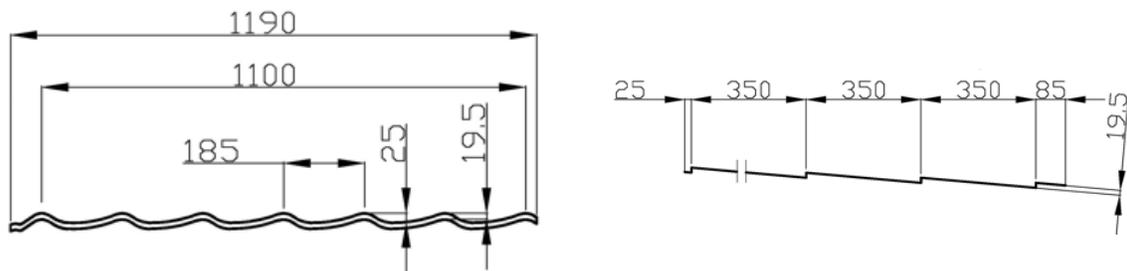

Avantaje profil:

- rezistență mecanică bună
- ușor de montat
- lățime utilă mai mare față de celelalte modele

Avantaje membrană Smart:

- crește confortul locuinței
- membrana reduce transferul de căldură cu până la 38% pe timp de vară
- membrana reduce zgomotul ploii cu până la 40%
- membrana reține condensul și îl elimină treptat
- membrana textilă este ignifugă
- membrana rezistă la bacterii și mușcături
- se poate reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15-20%, prin economii la lemn și manoperă
- este o soluție de acoperire recomandată atât pentru casele cu pod rece sau mansardă nelocuită datorită economiilor de cost oferite, cât și pentru casele cu mansardă/pod locuit datorită plusului de confort termic și fonic adus