

Țigla metalică convențională – Regal



Descriere:


Țigla metalică Regal este un model cu rezistență mecanică ridicată datorită profilului înalt. Designul este unul distins și puternic, realizat în stil mediteranean. Din acest motiv modelul se potrivește din punct de vedere arhitectural tuturor tipurilor de proiecte rezidențiale sau edilitare.

Date tehnice:

Finisaje*	Briliant Duo	Briliant	Diamant	Fresco	Lustro
Material	Oțel DX51D/S250GD+ ZM 120MB colorat		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)		
Grosime material posibilă*	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 /0,60 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg		140 -275 g/mp Zn		
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)
Lungime modul	350mm/400mm				
Înălțime țiglă	35 mm				
Înălțimeambutisare	25 mm				
Pasul profilului	216 mm				
Lățime utilă	1080 mm				
Lățime totală	1180 mm				
Lungime coală	Cerere client				
Greutate netă produs	max.4,9 kg/mp	max.4,3 kg/mp	max.4,3 kg/mp	max.4,2 kg/mp	max.4,2 /5,5 kg/mp
Pantă acoperiș	$\geq 15^{\circ}$				

*Grosime material posibilă: grosimile posibile de execuție a modelului. Grosimile disponibile în producție variază în funcție de cerințele pieței și politica comercială a firmei

Dimensiune profil:

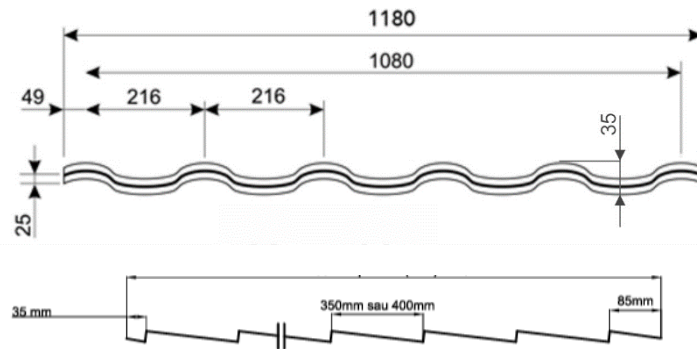

Avantaje profil:

- rezistență mecanică superioară;
- design asemănător țiglei ceramice în stil mediteranean